

Tehnisko datu lapa

Metināšanas diegi Vinila grīdas segumu karstāetināšana

METINĀŠANAS DIEGI

APRAKSTS

4 mmetināšanas diegi savieno grīdas segumu, nodrošinot perfektu higiēnu, ūdensnecaurīdību un šuves izturību.

Galvenās iezīmes:

- Karstāetināšana ideālai ūdensnecaurīdībai un higiēnai.
- Labākā šuves stiprība.
- Pieejams vienas vai vairāku krāsu versijās (atkarībā no klāsta).
- Izstrādāts, lai ideāli atbilstu grīdas seguma krāsai.
- Daudzkrāsainietināšanas diegi HO ruļļiem neredzamaietināšanai.
- Viegli tīrīt un kopt.

Saderīgs grīdas segums:

- Homogēni vinila segumi (kompaktie un akustiskie)
- Heterogēni vinila segumi (kompaktie un akustiskie)

Galvenie lietošanas segmenti:



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Produkts

Izmērs (mm)	1 spole 50lm (diametrs 4mm)
Spoles svars (kg)	1.0

Iepakojums


Min. pasūtījums	1 spole
-----------------	---------

IEKLĀŠANA

- Grīdas segums jāmetina 24h pēc ieklāšanas.
- Iegrieziet rievu grīdas segumā, lai izveidotu spraugu starp abiem produktiem - 2/3 biezumā kompaktajam segumam, līdz putām akustiskajam segumam.
- Metiniet produktu ar vidējo ātrumu 2lm/min un 350-400°C temperatūrā.
- Vispirms apgrieziet šuves materiāla pārpalikumu ar «ceturtājmēness nazi»
- Otro reizi apgrieziet šuves materiālu ar «Mocarts»

TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA

Sal. ar norādījumiem par grīdas segumu tīrīšanu.

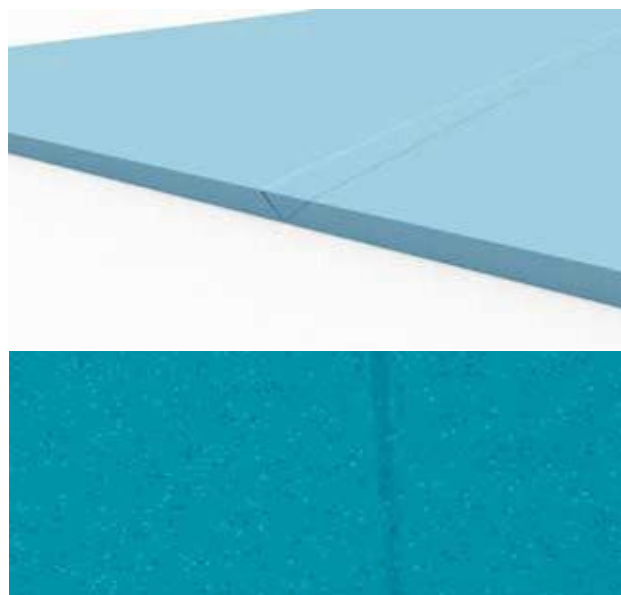

PRECES KODS

Pieejams katram HO un HE vinila grīdas segumam. Lai atrastu pareizo atsauci, skatiet produktu paraugu grāmatu vai <http://professionals.tarkett.lv>.

	Unietināšanas diegi	Daudzkrāsainietināšanas diegi
	1287 ---	1290 --- (izņemot 011 > 018)
	1288 ---	1439 ---
	1289 ---	26760 ---
	1290 011 > 1290 018	26761 ---
	1291 ---	26762 ---
	1292 ---	
	1294 ---	
	24806 ---	
iQ Natural	1296 ---	1297 ---